SEMI-PETSCREEN
SEMI-PETSCREEN

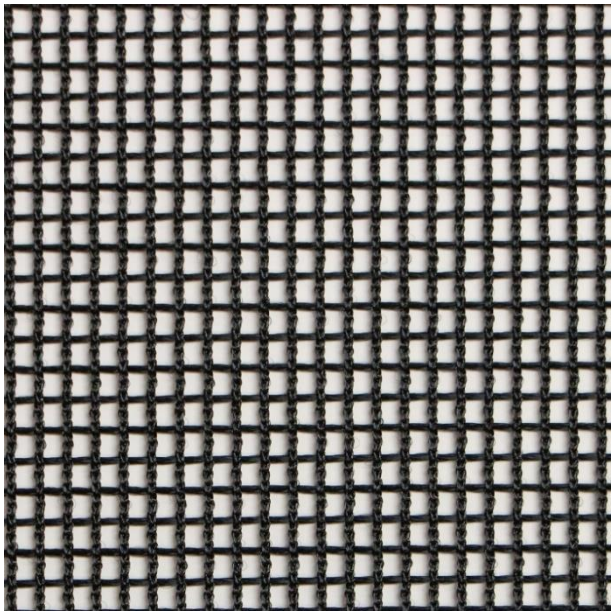

Technische specificaties

- **Samenstelling**: 100% High tenacity polyester met UV-blockers
- **Gewicht**: 150 g/m2
- **Dikte**: 0,68 mm
- **Mesh**: 1,5 x 1,7 mm
- **Rollengte**: 50 lm
- **Lichtbestendigheid**: 6/7-8 (ISO 105B02 1994)
- **Lichtdoorlaatbaarheid**: 51% (AATCC 148 2014)
- **Treksterkte**: 490 N ketting, 580 N inslag (ISO 13934/1 2013)
- **Scheurweerstand**: 40 N ketting, 21 N inslag (ISO 13937-2 2000)

Caractéristiques techniques

- **Composition :** 100 % polyester haute ténacité avec bloqueurs d'UV
- **Poids** : 150 g/m2
- **Epaisseur** : 0,68 mm
- **Maille** : 1,5 x 1,7 mm
- **Longueur** du rouleau : 50 lm
- **Résistance à la lumière:** 6/7-8 (ISO 105B02 1994)
- **Transmission de la lumière:** 51% (AATCC 148 2014)
- **Résistance à la traction:** 490 N en chaîne, 580 N en trame (ISO 13934/1 2013)
- **Résistance à la déchirure:** 40 N chaîne, 21 N trame (ISO 13937-2 2000)