BD SYSTEMS
VLIEGENRAMEN • MOUSTIQUAIRES

BESTELBON
VASTE HOR FLENS

KLANT : ..... DATUM : .....

REF. : ..... GEWENSTE LEVERDATUM : .....

PROFIEL FLENS :



KLEUR : ..... indien STR poedercode : .....

BUITENZICHT

AANTAL		AFMETINGEN** IN MM		MIDDENREGEL*						VEERPIN		
	REF	BREEDTE B OV ☐	HOOGTE H OV ☐	GEEN	POSITIE HOR.	VER.	M1	M2	M3	MAAT A (STAND. 12MM)	ZIJDELINGS L + R ·☐·	ENKEL BOVEN ·☐
.....	.....	.....	.....	☐	☐	☐	.....	.....	.....	.....	☐	☐
.....	.....	.....	.....	☐	☐	☐	.....	.....	.....	.....	☐	☐
.....	.....	.....	.....	☐	☐	☐	.....	.....	.....	.....	☐	☐
.....	.....	.....	.....	☐	☐	☐	.....	.....	.....	.....	☐	☐
.....	.....	.....	.....	☐	☐	☐	.....	.....	.....	.....	☐	☐
.....	.....	.....	.....	☐	☐	☐	.....	.....	.....	.....	☐	☐

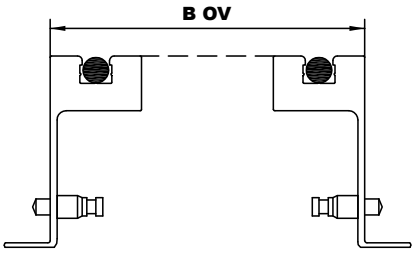

VEERPIN STANDAARD IN DE MIDDEN - A = 12MM (CENTER 15MM)
(A = MIN 4 MM / MAX 19 MM)

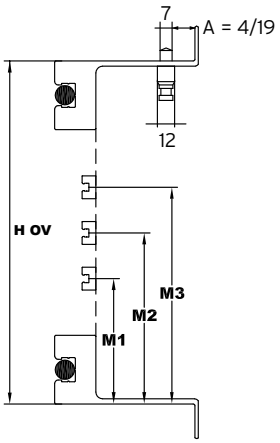

OPMERKINGEN : .....

.....

.....

STANDAARD: GRIJS GAAS

OPTIES

ZWART FIJN GAAS	☐	SERGE 600 WHITE 002002	☐	SERGE 600 GREY BLACK 001010	☐
PETSCREEN GRIJS (MAX. BR 1,6M)	☐	SERGE 600 BLACK 030030	☐	SERGE 600 OYSTER SHELL 033001	☐
PETSCREEN ZWART (MAX. BR 1,6M)	☐	SERGE 600 CHARCOAL 010010	☐	SERGE 600 PEARL 007007	☐
SEMI-PETSCREEN ZWART (MAX. BR 2,4M)	☐	SERGE 600 ANTHRACITE GREY 047047	☐	DOEK AANGELEVERD DOOR KLANT	☐

* INDIEN H > 600 RADEN WIJ 1 HORIZONTALE TRAVERSE AAN
INDIEN H >= 1800 RADEN WIJ 2 HORIZONTALE TRAVERSE
ER WORDT GEEN GARANTIE GEBODEN, INDIEN HET AANBEVOLEN AANTAL TRAVERSES NIET WORDT GERESPECTEERD

** 3 MM SPELLING TE VOORZIEN IN HOOGTE EN BREEDTE DOOR KLANT (OV = LM - 3MM)

OV = OVERMETEN MAAT
LM = LICHTMAAT