BD SYSTEMS HORSYSTEMEN

BESTELBON
VASTE HOR 20-12E

KLANT : ..... DATUM : .....

REF. : ..... GEWENSTE LEVERDATUM : .....

PROFIEL 20-12E :



BUITENZICHT

AANTAL		KLEUR	AFMETINGEN** IN MM		MIDDENREGEL*						VEERPIN		
					STANDAARD MIDDEN			OF NAAR KEUZE					
	REF	INDIEN STR: POEDERCODE	BREEDTE **B** OV ☐	HOOGTE **H** OV ☐	GEEN	HOR.	VER.	**M1**	**M2**	**M3**	PVC ☐	PVC ZWEE ☐	ALU ☐
.....	.....	.....	.....	.....	☐	☐	☐	.....	.....	.....	DEZE HOR ALTIJD MET 1 VEERPIN BOVENAAN		DEZE HOR ZONDER VEERPIN
.....	.....	.....	.....	.....	☐	☐	☐	.....	.....	.....			
.....	.....	.....	.....	.....	☐	☐	☐	.....	.....	.....			
.....	.....	.....	.....	.....	☐	☐	☐	.....	.....	.....			
.....	.....	.....	.....	.....	☐	☐	☐	.....	.....	.....			
.....	.....	.....	.....	.....	☐	☐	☐	.....	.....	.....			

POEDERCODE : .....

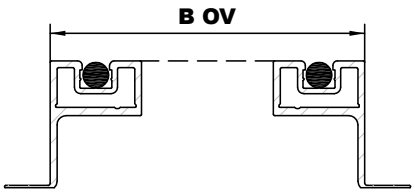

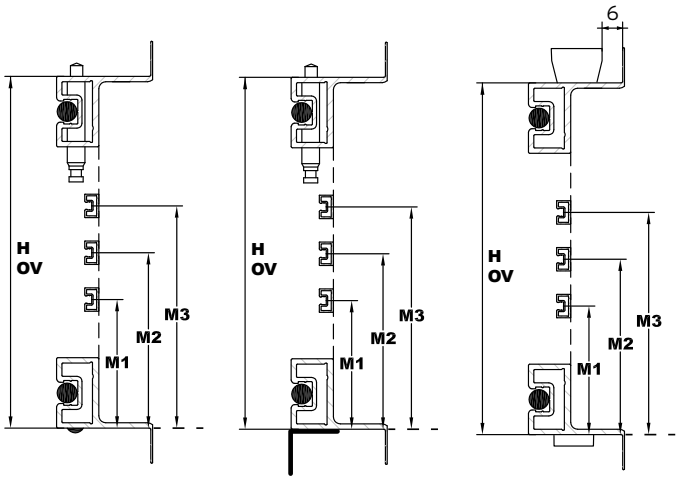

PVC
SPELING 3 MM ☐

PVC ZWEE (INOX)
SPELING 3 MM ☐
(ALTERNATIEF W2JL)

ALU
SPELING 3 MM ☐

OPMERKINGEN : .....

.....

.....

STANDAARD: GRIJS GAAS

OPTIES

ZWART FIJN GAAS ☐	SERGE 600 WHITE 002002 ☐	SERGE 600 GREY BLACK 001010 ☐
PETSCREEN GRIJS (MAX. BR 1,8M) ☐	SERGE 600 BLACK 030030 ☐	SERGE 600 OYSTER SHELL 033001 ☐
PETSCREEN ZWART (MAX. BR 1,6M) ☐	SERGE 600 CHARCOAL 010010 ☐	SERGE 600 PEARL 007007 ☐
	SERGE 600 ANTHRACITE GREY 047047 ☐	DOEK AANGELEVERD DOOR KLANT ☐

* INDIEN H > 600 RADEN WIJ 1 HORIZONTALE TRAVERSE AAN
INDIEN H >= 1800 RADEN WIJ 2 HORIZONTALE TRAVERSE
ER WORDT GEEN GARANTIE GEBODEN, INDIEN HET AANBEVOLEN AANTAL TRAVERSES NIET WORDT GERESPECTEERD

** 3 MM SPELLING TE VOORZIEN IN HOOGTE EN BREEDTE DOOR KLANT (OV = LM - 3MM)

OV = OVERMETEN MAAT
LM = LICHTMAAT