

KLANT : .....

REF : .....

#### BOVENRAIL

Stevig U-profiel 30x40  
bovenaan of zijdelings  
te bevestigen

#### BOVENGELEIDING

Geleidingsrol laat een  
onregelmatigheid toe  
in de montage ( schuinstelling )  
door het bolvormig wiel.


Excentrisch instelbare as  
om de opening tussen rail  
en deur minimaal te houden.

#### RAILPROFIEL

Kan zonder probleem op  
schuine dorpel geplaatst  
worden.

N.B.

Het uitnemen van de deur ( vb. tijdens  
de winterperiode ) gebeurt door de deur  
omhoog te tillen en ze langs de voorkant  
te laten wegdraaien.

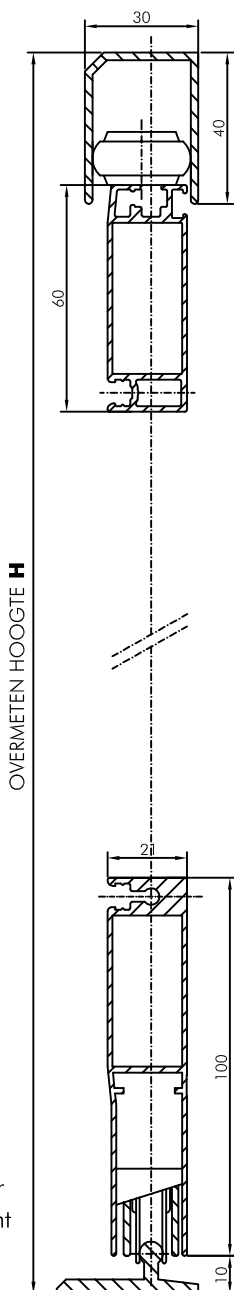

BREEDTE **B** .....

HOOGTE **H** .....

KLEUR .....

VANAF BUITEN GEZIEN SCHUIVENDE

VAN L NAAR R



VAN R NAAR L



BUITENZICHT

